

GABRIELLE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul.Bolesława Prusa 74 A, 43-502 Czechowice - Dziedzice, Polska

Instrukcja do saun suchych z piecem

Drodzy Klienci,

gratulujemy zakupu sauny. Jesteśmy pewni, że będą Państwo zadowoleni z używania sauny przez długie lata. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed pierwszym użyciem. Zalecamy, aby instrukcja ta była zawsze pod ręką aby można było po nią sięgnąć w razie wątpliwości. Do produkcji sauny używamy tylko materiałów najwyższej jakości przy zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Będą Państwo zaskoczeni zauważalnymi efektami uśmierzenia bólu, kontroli wagi, poprawieniem stanu skóry i obniżeniem odczuwania stresu spowodowane zwiększonym krążeniem krwi.

Warunki użytkowania

1. Temperatura 0°C~80°C (32°F~+176°F)
2. Wilgotność 85%
3. Ciśnienie 700~1060hpa
4. Zasilanie: AC 230V
Częstotliwość: 50Hz±1
5. Tylko do użytku domowego.

Ogólne informacje techniczne:

Regulacja temperatury 0°C~80°C
Ustawienia czasu: 0-4 godzin
Drewniane pomieszczenie

System grzewczy: piec

Opakowanie

Sauna dostarczana jest w 3 pudełkach:

Na każdym pudełku znajduje się numer odpowiedni dla danej sztuki.

Na przykład: No. 001 1 z 3” „No.001 2 z 3” , „No.001 3 z 3”

Dzięki temu bardzo łatwo można zmontować zestaw

UWAGA: Prosimy nie mieszać pudełek z innymi numerami , nie mogą być one razem montowane czy też wymieniane).

Instrukcja montażu

Do montażu sauny potrzebne są dwie dorosłe osoby. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed i w czasie montażu, aby zapewnić odpowiednią instalację. Jeżeli napotkasz na jakies problemy lub będziesz miał pytania prosimy o kontakt z działem obsługi.

Instrukcja montażu modeli: MO-EN2, MO-EN3, MO-EN4, MO-EA3, MO-EA3, MO-EA4,
QD-EA2,QD-EA3, QD-EA3C, QD-EA4, QD-EA4L, QD-EA5, QD-EA5S

Uwaga

W instrukcji występują rysunki które nie oddają stanu rzeczywistego sprzedawanych przez nas produktów. Są to tylko i wyłącznie ilustracje pomocnicze do lepszego zobrazowania wykonania danej czynności.

1. Montaż rozpoczyna się od rozpakowania pudełek i odszukaniu podłogi. Umieszcza się ją na miejscu składania sauny. Pierwszy krok jest identyczny dla wszystkich modeli saun. Umieść dolny panel na podłodze.



2. Umieść tylny panel za dolnym panelem. Połącz tylny panel z panelem dolnym poprzez umieszczenie tylnego panelu za dolnym panelem. Pamiętaj, że tylny panel nie będzie miał podpory dopóki nie zostaną zainstalowane boczne panele. Drugi krok jest identyczny dla wszystkich modeli saun.





3. Połącz lewy panel z tylnym panelem. Należy dołożyć lewy panel do tylnej ściany i spiąć klamrami.

Trzeci krok jest identyczny dla wszystkich modeli saun.



System zatrzasków

System zatrzasków to dwa uchwyty blokujące się poprzez przełożenie pętli przez drugą część klamry i zamknięcie zatrzasku

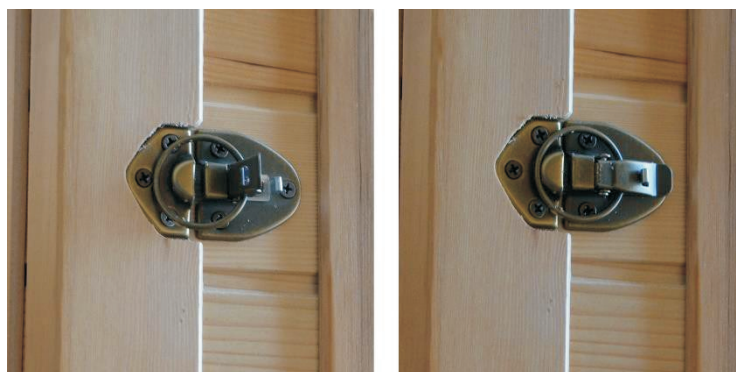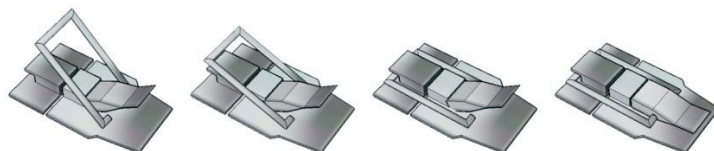

4. Połącz prawy panel z tylnym panelem. Należy dołożyć prawy panel do tylnej ściany i spiąć klamrami.

Czwarty krok jest identyczny dla wszystkich modeli saun.



5. Przedni panel saun jest z drzwiami do sauny. W modelach MO-EN2, MO-EN3, MO-EN4 kratki wentylacyjne muszą znajdować się na dole. W modelach MO-EA3, MO-EA4 na spodzie panelu przedniego znajdują się nóżki. Należy połączyć ściany i spiąć klamrami. Dach należy wsunąć od góry do środka sauny. W dachu znajdują się otwory na światło, które mają znajdować się w tylnej części sauny.



6. Montaż siedzisk

a) Dla modeli MO-EN2, MO-EN3, MO-EA3 montaż siedzisk jest bardzo prosty. Wsuwamy pionową część między listewki, następnie górną część kładziemy na miejscu.



b) Dla modeli MO-EN4, MO-EA4 montaż siedzisk rozpoczyna się od wsunięcia pionowych elementów. Górny jest z listwą dodatkową wspierającą siedzisko.



Umieść niższy panel poziomy i wyższy panel poziomy.



7. Przymocuj uchwyt na ścianie przy pomocy śrub dołączonych do uchwytu.



8. Podłączenie elektryczne

Piec może być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z wytycznymi i montaż wykonany musi być przez wykwalifikowanego elektryka.



9. Zainstaluj piec.

Podnieś piec do uchwytu tak aby haczyki mocujące w dolnej części uchwytu schowały się za krawędzią pieca. Przymocuj krawędź pieca do haczyka mocującego za pomocą śrub. Umieść zabezpieczenie wokół pieca za pomocą śrub.




10. Skręć obudowę



11. W modelu MO-EA4 jest dodatkowe siedzisko. Należy je ułożyć jak na zdjęciu poniżej i skrócić śrubami.



12. Następnym krokiem jest montaż światłem. Wiesz się je na specjalnych haczykach w rogu ściany i podpiąć kable z zasilaniem. Kable należy ze sobą połączyć następnie wpiąć je do pieca. Światło uruchomi się po włączeniu pieca.

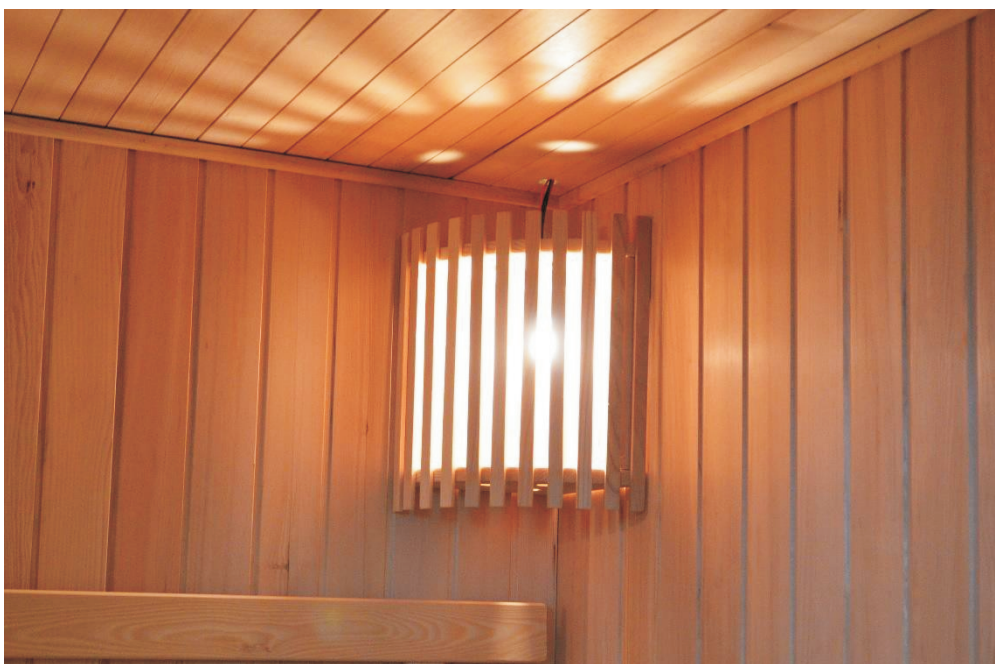

13. Na wyposażeniu znajduje się również klepsydra i higrometr.



Uwaga:

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli te osoby nie pozostają pod opieką osób odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny pozostawać pod opieką dorosłych aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
3. Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty, musi być wymieniony na odpowiedni kabel.
4. Nie wieszaj ubrań w saunie, gdyż może to spowodować zagrożenie życia. Nadmierna wilgotność może spowodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych. Nie podchodź do pieca kiedy jest gorący. Kamienie i zewnętrzne części pieca mogą poparzyć skórę.
5. Nie wylewaj za dużej ilości wody na kamienie. Parując woda jest wrząca.
6. Skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji na temat ograniczeń używaniu sauny. Poradź się lekarza rodzinnego czy dzieci mogą być zabierane do sauny, w jakim wieku, jaka temperatura i czas spędzony w saunie są odpowiednie.
7. Zachowaj ostrożność przy poruszaniu się w saunie, powierzchnie mogą być śliskie.
8. Nie wchodzić do sauny po spożyciu alkoholu, silnych leków lub narkotyków.
9. Nie umieszczaj zwierząt w saunie.

Szczegółowe wskazówki używania pieca znajdują się w instrukcji obsługi pieca HARVIA!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu.

Do działania sauny niezbędne jest zamontowanie kabla z uziemieniem na osobnym obwodzie elektrycznym i musi być zainstalowany wyłącznik przeciwporażeniowy w instalacji elektrycznej. Obciążenie może sięgać nawet 8kW w zależności od wielkości pieca. Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia pieca HARVIA znajdują się w instrukcji producenta. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowane osoby i zgodnie z normami instalacji elektrycznej.

Utrzymanie:

Czyszczenie

Czyść saunę mokrym bawełnianym ręcznikiem, następnie wytrzyj do sucha, suchym ręcznikiem.

Nie używaj benzenu, alkoholu ani innych silnych środków czyszczących.

Każdy środek działający szkodliwie na drewno zniszczy saunę jak i ochronną warstwę na drewnie.

Transport i przechowywanie.

1. Unikaj bezpośredniego kontaktu z deszczem, śniegiem i wstrząsów w czasie transportu.
2. Nie przechowuj w wilgotnym miejscu.

GABRIELLE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul.Bolesława Prusa 74 A, 43-502 Czechowice - Dziedzice, Polska
+48 32 2152030, +48 666 846 946